

地震防災のトップブランド「デジタルなまず」が

待望の津波警報対応となって新登場！



防災の新基準！ スーパーなまず

- 01 信頼の証 圧倒的導入実績、配信サーバーに接続する受信端末を制限、無事故、配信実績100%
- 02 津波警報 気象庁津波予報区(全国の湾岸を66区域に分割)による大津波警報・津波警報の発報が可能
- 03 ピンポイント情報 設置場所の緯度経度・地盤増幅率からピンポイントで予測震度・猶予時間をお知らせ
- 04 予報から警報へ切替発報 予報が警報に変更された場合、「警報」として緊急地震速報を再発報
- 05 緊急地震速報の精度を選択 緊急地震速報の精度を2種類から選択して、本体の発報基準を決定
- 06 異なる震度で機器制御 放送設備・自動ドア・エレベータ・回転灯などを制御する震度を個別に設定
- 07 頭切れ対策・自動復旧 放送設備の立ち上がり時間に応じて警報放送を開始、終了後に放送設備を自動復旧
- 08 カウントダウン終了後のアナウンス 揺れている間は、43種類の音声から選択、別の注意アナウンスを放送
- 09 発報禁止時間の設定・時報機能 発報を禁止する時間帯を設定、時報機能で本体と外部機器との連動を確認
- 10 放送設備の接続支援機能 ミキサー機能・プリアンプ機能、通常放送から警報音声への自動切替機能
- 11 受信履歴・発報履歴 緊急地震速報の受信履歴、発報履歴を過去90日をエクセル形式でレポート出力
- 12 防災訓練・試験放送 本体のボタン操作で、いつでも防災訓練・試験放送の実施が可能
- 13 通信状態保守 通信の接続状態に異常が発生した時は、15分毎にメールで連絡、電話でもお知らせ
- 14 本体修理保守 ご導入から5年間、本体を無償で修理、常に安心をご提供
- 15 代替機保守 機器に障害が確認された場合には、無償で代替機を先出にて送付、さらなる安心を
- 16 アップデート保守 常に最新の技術で本体が安定稼動するように、最新機能を無償でバージョンアップ
- 17 デジタルもぐらと連動 インターネット回線が遮断されても「デジタルもぐら」が警報を発報(オプション)
- 18 PC・サイネージへ割込表示 PC・サイネージへ緊急地震速報・津波警報を割込表示(オプション)
- 19 無線で警報 無線子機を使えば、離れた場所でも警報を伝達、無線子機は複数台の設置が可能(オプション)
- 20 周知広報サービス 二次災害を防ぐため、周知広報用のスタンド及びポスターを無償配布

お問合せは

Jコーポレーション

検索

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 Jコーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833


〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

<https://www.jcorp.co.jp> fax 0742-53-7795


放送設備と連動 放送設備での一斉放送、外部機器の制御！



デジタルもぐらと連動 インターネット回線が切断されても、デジタルもぐらの緊急地震速報を受信！

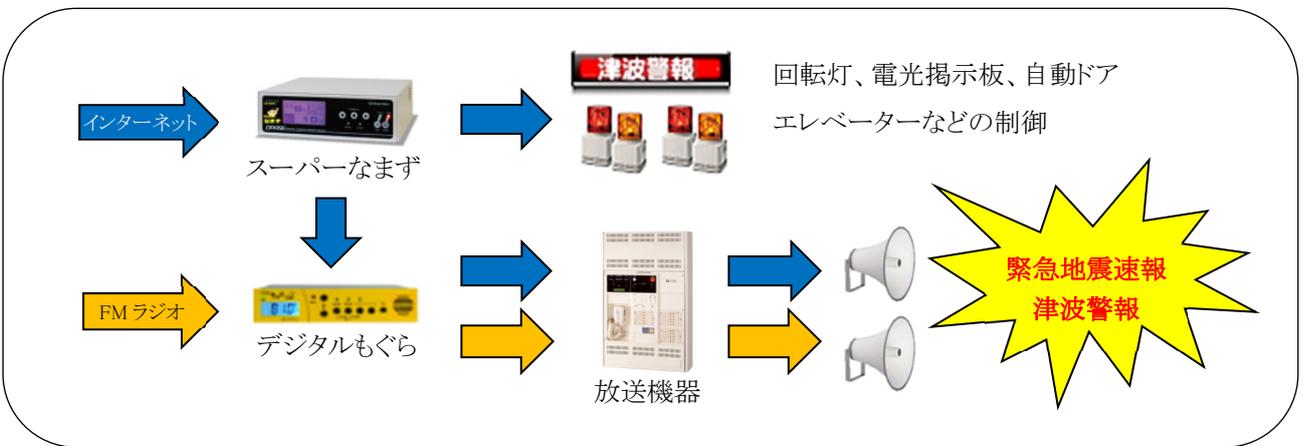

タイガーCALLと連動 デジタルサイネージ、クライアントPCにも、警報を割込みで表示！

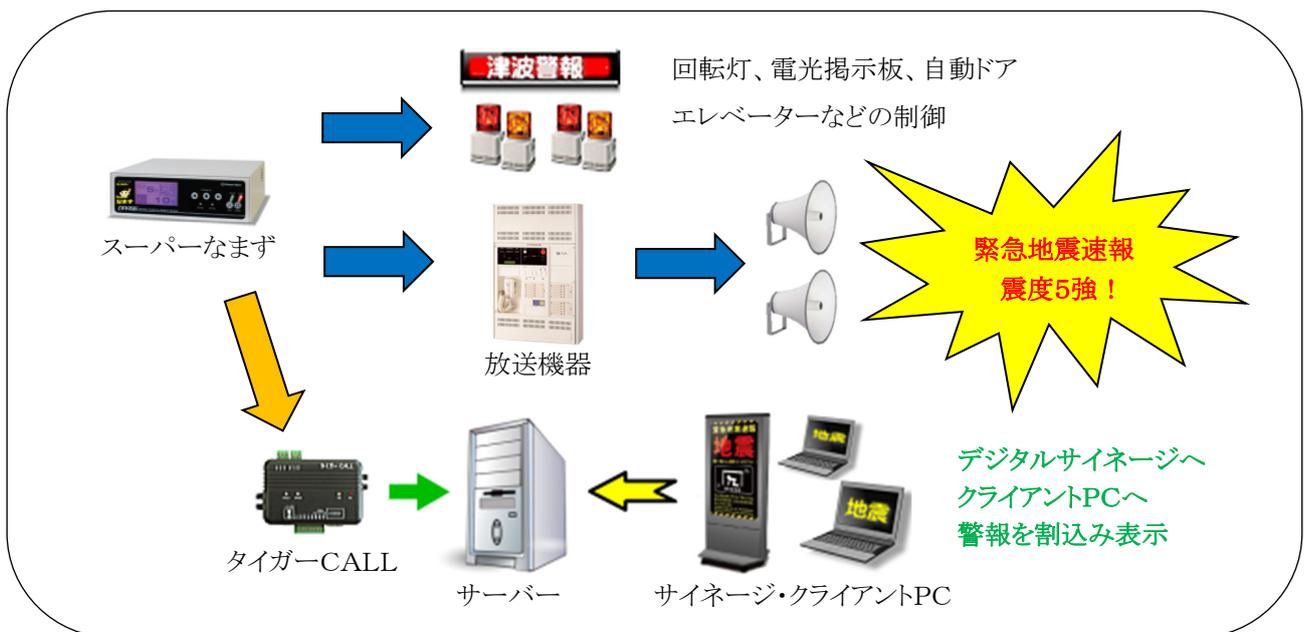

【主な仕様】

品名: スーパーなまず 型番: DN-SH600J 電源電圧: DC12V ACアダプタ使用(出力:DC12V 1000mA 以上)
 接点入力: 3ch 接点出力: 4ch 無電圧ループ接点 外部音声出力: RCA-モノラル 5dBm/100kΩ 不平衡
 寸法/重量: 巾 220mm×高さ 69.2mm×奥行 220mm 1.9Kg